


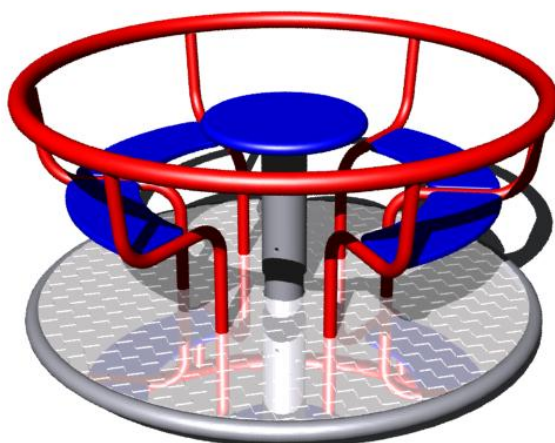

Kolotoč se sedáky (průměr 1,4 m)

Typ výrobku: KK-140-1K

Základní informace

Věková kategorie:	3 - 14 let
Minimální prostor:	5,5 m x 5,5 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	1,3 m x 1,3 m x 0,7 m
Výška volného pádu:	0,5 m
Dopadová plocha: EN 1177:	travnatý povrch
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 5

Materiál

Plastové části - HDPE
Kovové díly - konstrukční ocel, protiskluzový plech


Povrchová úprava


Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování

Popis

Kolotoč je svařen z ocelových trubek a profilů čtvercového průřezu. Veškeré kovové prvky jsou upraveny práškovou vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL nebo jsou upraveny žárovým zinkováním. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Kolotoč je konstruován s ohledem na vysoké namáhání a dlouhou životnost.

Otočný střed a sedáky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobarvený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámaný a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Podesta je vyrobena z protiskluzového plechu. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

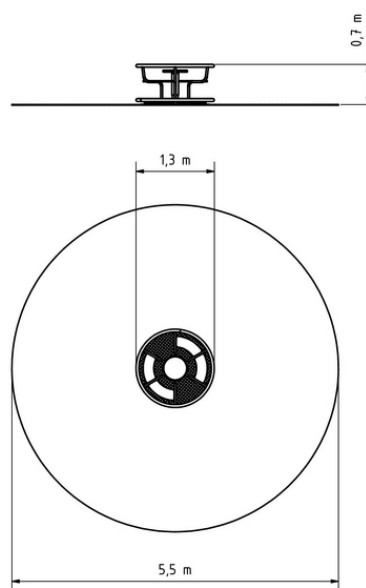

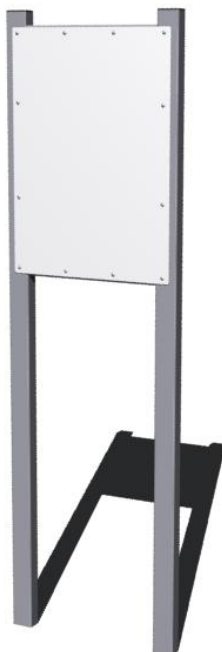

Informační tabule (01)

Typ výrobku: IT-100K

Základní informace

Věková kategorie:	od null let
Minimální prostor:	0,5 m x 0,04 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	0,5 m x 0,04 m x 1,7 m
Výška volného pádu:	0 m
Dopadová plocha: EN 1177:	travnatý povrch
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1

Materiál


Kovové části - konstrukční ocel
Tabule - pozinkovaný plech

Povrchová úprava

Žárové zinkování

Popis

Konstrukce informační tabule je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 60 x 40 mm), která je chráněna proti korozi žárovým zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku. Tato konstrukce je uložena do betonového lože.
Tabule je vyrobena z pozinkovaného plechu. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

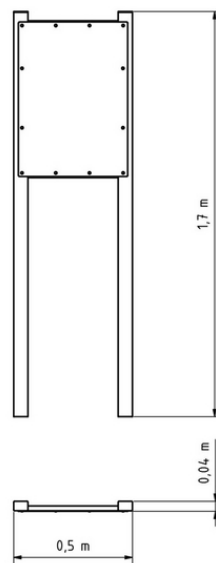



Universal 201 (U-208-1K)

Typ výrobku

U-208-1K

Základní informace

Věková kategorie	3 - 14 let
Minimální prostor	7,5 m x 7,9 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	3,6 m x 3,1 m x 3,2 m
Výška volného pádu:	1 m
Dopadová plocha: EN 1177	travnatý povrch
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

Materiál

Plastové části - HDPE
 Kovové části - konstrukční ocel
 Skluzavka a stříška - laminát
 Lana a síť - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem
 Kreslicí tabule a podesty - vodovzdorná překližka


Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
 Žárové zinkování

Popis


Nosná konstrukce herní sestavy je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 mm), která je proti korozi chráněna žárovým zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky kovové prvky jsou upravovány vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL nebo jsou opatřeny žárovým zinkováním.

Skluzavka a stříška jsou vyrobeny z třívrstvého laminátu. Čelo skluzavky, nášlapy atd. jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu HDPE (vysokotlaký, celoprobavený polyetylen, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností proti UV záření a hlavně bezpečností, protože je nelámaný a nehrozí tak žádné nebezpečí zranění dětí ostrými úlomky). Šplhací síť a lano jsou vyrobeny z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem) a jsou spojovány plastovými nebo hliníkovými spoji. Podesty, šikmý výlez a kreslicí tabule jsou vyrobeny z vodovzdorné překližky určené pro venkovní prostředí nebo na přání zákazníka z HDPE. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

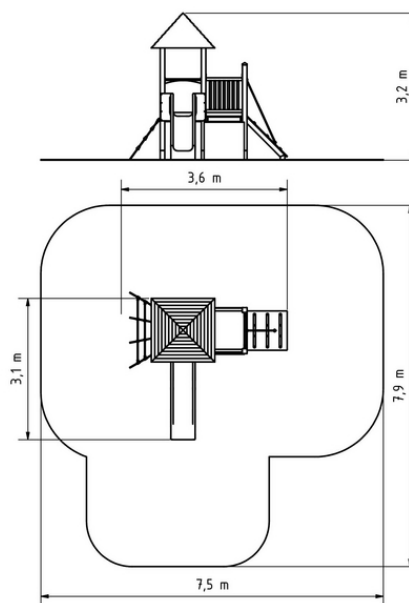

Vybavení

2x věž, skluzavka, stříška ve tvaru jehlanu, 2x kovové bariéry osazené do kovového rámu, bariéra z HDPE, šikmý výlez s lanem a nášlapy HDPE, šikmý síťový výlez, počítadlo, kreslicí tabule.

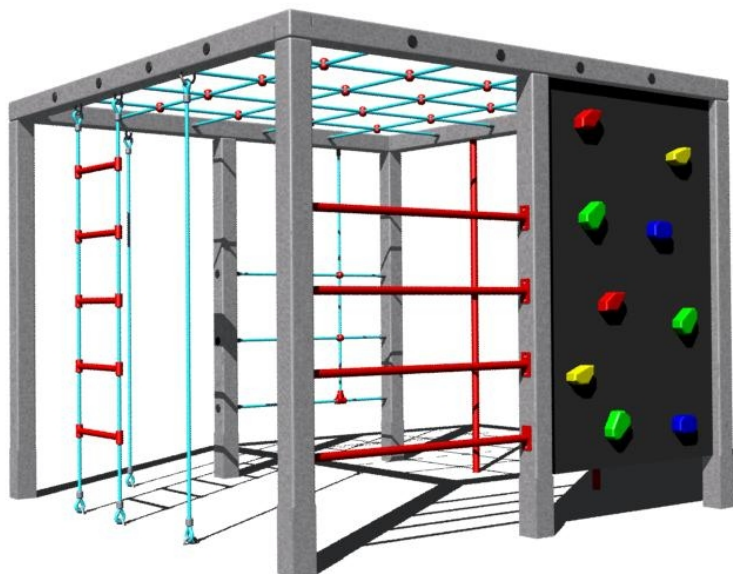

Šplhací sestava (SS-902K)

Typ výrobku

SS-902K

Základní informace

Věková kategorie	3 - 14 let
Minimální prostor	6,5 m x 6,5 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	2,5 m x 2,5 m x 2 m
Výška volného pádu:	2 m
Dopadová plocha: EN 1177	pryž nebo kačírek, 43 m ²
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1

Materiál

Plastové části - polyamid
 Kovové části - konstrukční ocel
 Lana a sítě - polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem
 Horolezecké chyty - křemičitý písek + epoxidová pryskyřice
 Lezecká stěna - vodovzdorná překližka

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
 Žárové zinkování


Popis

Nosná konstrukce šplhací sestavy je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 mm), která je proti korozi chráněna žárovým zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou upraveny vypalovanou práškovou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL.

Šplhací síť, ručkovací síť, šplhací lano a lanový žebřík jsou vyrobeny z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem). Lana jsou spojována plastovými spoji. Lezecká stěna je vyrobena z vodovzdorné překližky určené pro venkovní prostředí. Horolezecké chyty jsou vyrobeny z křemičitého písku a epoxidové pryskyřice - to zaručuje dlouhou životnost, stálobarevnost i šetrný povrch pro kůži na rukou. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Vybavení

2x šplhací lano, šplhací tyč, šplhací síť, lanový žebřík, žebříny, hrazda, ručkovací síť, lezecká stěna

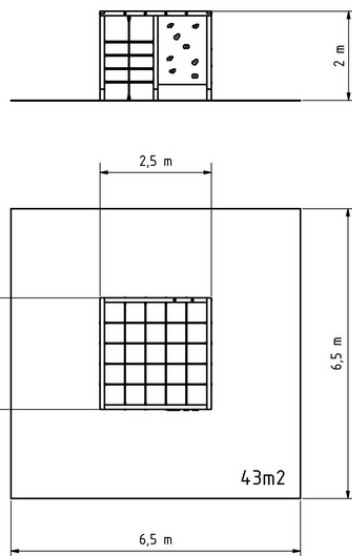



Lanovka dvousloupová (délka 30 m)



Typ výrobku: LD-02-1K30

Základní informace

Věková kategorie:	3 - 14 let
Minimální prostor:	35,5 m x 4 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	33 m x 4 m x 3,5 m
Výška volného pádu:	1 m
Dopadová plocha: EN 1177:	travnatý povrch
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1

Materiál

Kovové části - konstrukční ocel

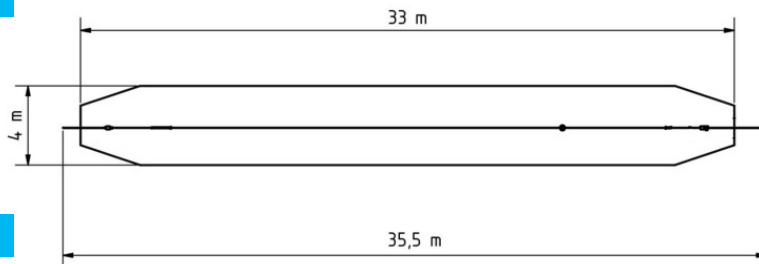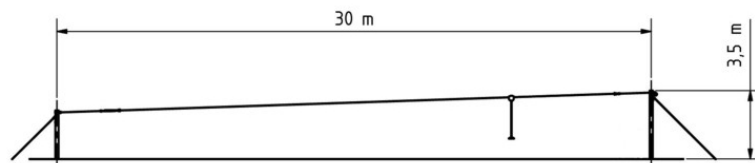


Povrchová úprava

Žárové zinkování

Popis

Nosné konstrukce lanové dráhy jsou vyrobeny z konstrukční oceli (kovový profil 100 x 100 mm), které jsou chráněny proti korozi žárovým zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku. Tato konstrukce je uložena do betonového lože. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

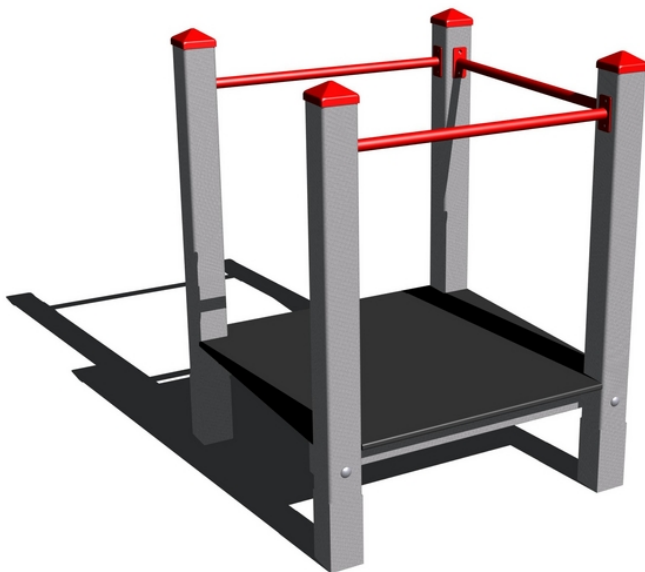

Nástupiště k lanové dráze

Typ výrobku: NPLD-01-1K

Základní informace

Věková kategorie:	3 - 14 let
Minimální prostor:	4 m x 4 m
Rozměr zařízení d. š. v.:	1 m x 1 m x 1,3 m
Výška volného pádu:	1 m
Dopadová plocha: EN 1177:	travnatý povrch
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176 - 1

Materiál

Kovové díly - konstrukční ocel
Podesta - vodovzdorná překližka

Povrchová úprava

Prášková vypalovaná barva KOMAXIT
Žárové zinkování

Popis

Nosná konstrukce nástupiště k lanové dráze je vyrobena z konstrukční oceli (kovový profil 80 x 80 mm), která je chráněna proti korozi žárovým zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku. Tato konstrukce je uložena do betonového lože. Veškeré kovové prvky jsou upraveny vypalovanou práškovou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

